

PURIKOR

Suavización y Filtración POE



Tanques Salmuera

PKTS100, PKTS145, PKTS200

TANQUES PARA SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN

FICHA TÉCNICA

Traído por

 ASPA®

TANQUES PARA SALMUERA

PKTS100, PKTS145, PKTS200

ESPECIFICACIONES

PURIKOR pone a su disposición la línea de tanques para salmuera, utilizados para la regeneración de la resina en los sistemas de suavización.

APLICACIONES

- Residenciales
- Comercial
- Industrial ligero

VENTAJAS

- Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Tapa de seguridad, cierre con bloqueo
- Fácil instalación
- Tanques 100% libres de corrosión
- Mejora la calidad del agua
- Económico y de bajo mantenimiento
- Incluye 2m de manguera de 3/8" para succión de salmuera

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Rango de temperatura de trabajo: 1 - 40°C



DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO


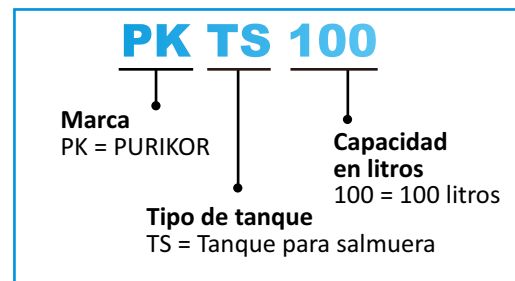


TABLA DE ESPECIFICACIONES

| CÓDIGO | CAPACIDAD EN | | CONEXIÓN DE SEGURIDAD PARA DESBORDAMIENTO |
|---------|--------------|---------|---|
| | LITROS | GALONES | |
| PKTS100 | 100 | 26 | 3/8" CONEXIÓN ESPIGA |
| PKTS145 | 145 | 38 | |
| PKTS200 | 200 | 53 | |

DIMENSIONES Y PESOS

| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | | PESO (kg) |
|---------|------------------|------|-----------|
| | A | B | |
| PKTS100 | 460 | 880 | 7.6 |
| PKTS145 | 510 | 970 | 9.2 |
| PKTS200 | 600 | 1040 | 14.3 |



Conexión de seguridad para desbordamiento

Manguera de succión

Tanque

Tubo colector

Malla inferior

Válvula de seguridad montada en el tubo colector



